

NV INDUSTRIAL LIFTING SA



**ILSA**

**MEILI** products


**Het hijsen in alle veiligheid**

**Catalogus 11**



# Dekzeilen en netten

Personen opvangnetten - Universeel knooploze netten - Werfnetten -  
Transportnetten - Hijsnetten - Polyethyleen dekzeilen - Polyester dekzeilen -  
Circustenten

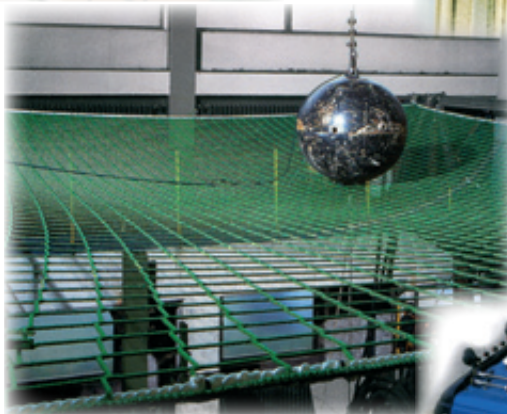



## Personen opvangnetten



Zonder kouslussen



Met kouslussen

- Netten voor de collectieve beveiliging van personen bij werken op hoogte.
- Ze voldoen aan de norm **EN 1263-1** type S.
- Netten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, draaddikte 5 mm. In de rand ingeweven zoomtouw met 30 kN breekkracht. Maaswijdtes: 100 mm, 60 mm en 45mm. Kleuren: groen, blauw, rood, wit en zwart..
- Bestaan in 2 versies : opvangnet met zoomtouw (ref.115...) en opvangnet met zoomtouw en kouslussen om de 2,5 m en in de hoeken (ref.110...)
- Zie onderstaande tabel voor de afmetingen en de kleuren van de netten zonder kouslussen. Voor de netten met kouslussen zijn de afmetingen naar keuze onafhankelijk van de maasbreedte (100 mm, 60 mm en 45 mm).

### Personen opvangnet met zoomtouw zonder kouslussen

Ref.	Afmetingen (m)	Kleuren	Code art.
<b>Maasbreedte 100 mm (klasse A2)</b>			
11500..	naar keuze	wit (..01) groen (..04) blauw (..05) rood (..06) zwart (..07)	
11502..	5 x 5	groen (..04)	
11504..	5 x 10	groen (..04)	
11509..	7,5 x 7,5	groen (..04)	
11514..	10 x 10	groen (..04)	
11518..	12,5 x 12,5	groen (..04)	
11520..	12,5 x 20	groen (..04)	
<b>Maasbreedte 60 mm (klasse B1)</b>			
11530	naar keuze	groen (..04) blauw (..05) rood	
<b>Maasbreedte 100 mm (klasse B1)</b>			
11540	naar keuze	groen (..04) blauw (..05) rood (..06) zwart (..07)	

### Eigenschappen van multidraad polypropyleen (PPM) :

Drijft, geen wateropname, hoge weerstand, weerstand vochtig = weerstand droog, regelmatige verlenging en hoge wrijvingsweerstand.

### Eigenschappen van monodraad polypropyleen (PE):

Drijft, geen wateropname, regelmatige verlenging, hoge wrijvingsweerstand, niet goed bestand tegen UV-stralen, goede weerstand tegen zuren, solventen en petroleum, en bestand tegen verrotting.

### Europese norm EN 1263-1

In deze norm maakt men een onderscheid tussen de verschillende soorten netten volgens hun vermogen om de valenergie op te nemen (in kJ).

Klasse <b>A1</b>	energie opname min. EO = 2,3 kJ	maasbreedte max. = 60 mm.
Klasse <b>A2</b>	energie opname min. EO = 2,3 kJ	maasbreedte max. = 100 mm.
Klasse <b>B1</b>	energie opname min. EO = 4,4 kJ	maasbreedte max. = 60 mm.
Klasse <b>B2</b>	energie opname min. EO = 4,4 kJ	maasbreedte max. = 100 mm.



## Oplegnetten

①



②



③



- Lichte netten en zeilen die kleine voorwerpen, stof of vocht tegenhouden.
- Vooral toegepast bij renovatieprojecten waar opvangnetten boven werkvloeren worden gehangen.
- Oplegnetten mogen enkel gebruikt worden in combinatie met opvangnetten.

- (1) Oplegnet in polypropyleen, dikte 2 mm, maasbreedte : 20 mm, houdt kleine voorwerpen tegen (ref. 11210...).
- (2) Fijnmazig net in polyethyleen, 100g/m<sup>2</sup>. Houdt griezelstenen tegen (ref. 8506050).
- (3) Oplegzeil in polyethyleen, 100g/m<sup>2</sup>. Houdt stof en vocht tegen (ref. 11214...).

## Universeel knooploos net



Zwembadafdeknetten

- Netten zonder knopen in hoge sterke polypropyleen (PPM) en polyethyleen (PE), met 6 tot 8 mm dik randkoord.
- De toepassingen van netten zijn onbegrensd : Gangwaynetten, geotextielnetten, relingnetten, veiligheidsnetten voor trappenhuisen en balkons, vrachtnetten, aquacultuurnetten, hertenvangnetten, netten voor de afdekking van silo's en waterbassins, netzakken, vijversleepnetten, schaduwnetten voor veranda's, scheidingsnetten voor afval- sorteerinstallaties, zwembadafdeknetten,...

PPM	dikte	2 mm	maasbreedte	20, 30, 40 en 50 mm.
PPM	dikte	2,5 mm	maasbreedte	25, 30, 40, 45, 50 en 100 mm.
PPM	dikte	3 mm	maasbreedte	30, 40, 50, 100 en 120 mm.
PE	dikte	3 mm	maasbreedte	50 mm.
PPM	dikte	4 mm	maasbreedte	40, 50, 100 en 120 mm.
PPM	dikte	5 mm	maasbreedte	45, 60, 100 en 120 mm.




Afschermnetten voor  
indoorspeelplaatsen




Beveiligingsnetten voor  
magazijnrekken




Beschermnetten voor gevels




Knooploos PPM 2 mm



Knooploos PPM 2,5 mm



Knooploos PPM 3 mm



Knooploos PPM 4 mm



Knooploos PPM 5 mm

## Werfnetten



- Geëxtrudeerde netten voor een snelle, tijdelijke afsluiting van bouwerven.
- Materie : polyethyleen. Gewicht 200 gr/m<sup>2</sup>.
- 2 afmetingen beschikbaar : breedte 1m (ref.25921) en 1,20m (ref.25222).
- Lengte : 50 m.



- Opvallende netten voor werkafsluiting met oranje/witte stroken, polyethyleen 70 g/m<sup>2</sup>, 10 tot 20% winddoorlatend.
- Breedte : 1m (ref.25911), 1,5m (ref.25912) en 2m (ref.25913).
- Lengte : 50 m.



## Transportnetten



Breedte : 3,5 m.  
 Lengte : 5,6,7 of 8 m.  
 Andere afmetingen op aanvraag.

- Netten voor afdekking van afvalcontainers, goederenlaadbakken en vrachtwagens.
- Maasnetten.
- Hapervrije knooploze netten in hoge sterkte polypropyleen (PPM) en polyethyleen (PE) met 8mm randkoord.

PPM	dikte	2 mm	maasbreedte	20 mm.
PPM	dikte	2,5 mm	maasbreedte	30, 40 en 50 mm.
PPM	dikte	3 mm	maasbreedte	50 mm.
PE	dikte	3 mm	maasbreedte	50 mm.
PPM	dikte	4 mm	maasbreedte	50 mm.
PPM	dikte	4 mm	maasbreedte	100 mm.
PPM	dikte	4,5 mm	maasbreedte	45 en 100 mm.

## Gaasnetten




- Netten in UV-bestendig luchtdoorlatend materiaal, op de rand voorzien van een versterkte zoom met messing ringen min diam. 18mm om de 50cm.
- Bestaat in **3 uitvoeringen** : PE stof 155 g/m<sup>2</sup>, P net 190 g/m<sup>2</sup> en polyester/pvc stof 280 g/m<sup>2</sup>.
- Breedte : 3,5 m      Lengte : 5,6,7 of 8 m.
- Andere afmetingen op aanvraag.

## Bevestigingstoebehoren



**Sjorbanden**  
 Lengte : 0,6 m.



**Bevestigingskoord**  
 polyamide 8 mm of polypropyleen 10 mm

## Andere netten



Netten voor containers




Hijsnetten



Netten en dekzeilen voor mobiele bouwwerfhekken

## Polyethyleen dekzeilen 150g/m<sup>2</sup>

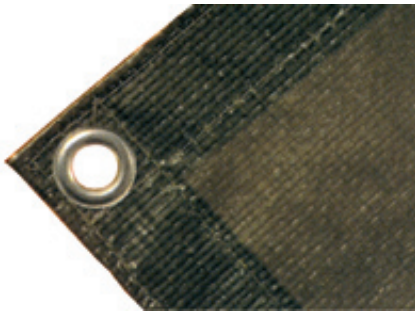

- Lichte dekzeilen die uitstekend geschikt zijn om materiaal af te dekken gedurende een langere periode..
- De dubbele zeilringen op de omtrek zorgen ervoor dat de zeilen niet losscheuren tijdens rukwinden.
- Polyethyleen bandjesweefsel tweezijdig gecoat.
- Dubbele aluminium zeilringen dia. 10mm om de meter.



### Standaard afmetingen

2m x 3m	4m x 5m	5m x 8m	8m x 12m
3m x 4m	4m x 6m	6m x 8m	8m x 15m
3m x 5m	4m x 8m	6m x 10m	10m x 12m
3m x 6m	5m x 6m	8m x 10m	10m x 15m

Andere afmetingen op aanvraag

## Polyester/pvc dekzeilen 600 g/m<sup>2</sup>



- Professionele dekzeilen, geschikt voor langdurige afdekking in alle weersomstandigheden.
- Door hun goede UV-bestendigheid en hoge slijtvastheid worden deze zeilen veelvuldig gebruikt in de industrie en de transportsector.
- Polyesterweefsel met tweezijdige pvc coating.
- Messing zeilringen dia. 18 mm om de 50 cm.



### Standaard afmetingen

4m x 6m	6m x 8m	8m x 10m
5m x 6m	6m x 10m	10m x 12m

Andere afmetingen op aanvraag

## Circustenten



Circustenten op maat – enkel op aanvraag





Totale oppervlakte 3000m<sup>2</sup> (gebouw : 1100m<sup>2</sup>, werkplaats : 900m<sup>2</sup>, burelen : 200m<sup>2</sup>) - Ruime parking

## **NV INDUSTRIAL LIFTING SA**

**OUDSTRIJDERSSTRAAT, 31  
B-1600 SINT-PIETERS-LEEUEW (BELGIUM)**

**Tel.: +32 (0)2 378 06 50 (4L)      Fax.: +32 (0)2 377 58 91**

**Website : [www.ilsa.be](http://www.ilsa.be)      E-mail : [ilsa@skynet.be](mailto:ilsa@skynet.be)**

