

PLATFORMTRAPPEN	2
TRAPLADDERS	10
LADDERS MET SPORTEN EN TREDEN	14
LADDER ACCESSOIRES	17
STEIGERS	19
KOOILADDERS	22
SPECIALE LADDERS	23
KABELLADDERS	24
TOUWLADDERS	25

6875

Aluminium trap Hymer 6875

N Volgens norm EN 14183.

- i** Bijkomende informatie over de trap, Hymer 6875:
- Comfortabel werken door het groot staanoppervlak.
 - Tweedelige trappen van 232 mm diepte. De bovenste trap is 355 mm diep.
 - Verticale afstand tussen de individuele trappen: 240 mm.
 - Maximale last van 150 kg.
 - Geleverd als aparte onderdelen, klaargemaakt voor persoonlijke assembly.



6875

HYMER

	Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte laatste trede (mm)	Breedte onderste trede (mm)	Overstek (m)	Gewicht (kg)
☞	687526	2	40	0,48	2,48	585	600	0,68	7,1
☞	687536	3	40	0,72	2,72	571	600	0,95	9,7
☞	687546	4	40	0,96	2,96	556	600	1,21	11,4

☞ Bestseller

6060

Trap zonder handrail Hymer 6060

N Volgens norm EN 14183.

- i** Bijkomende informatie over de trap, Hymer 6060:
- Extreem stabiele en opplooibare trap.
 - Veilig op- en afstappen dankzij een hellingshoek van 47°.
 - 360 mm brede en 230 mm diepe trappen met een anti-slip rubberen coating.
 - Drukbestendige versterking tussen de ladder en de steunbalken.



6060

HYMER

	Code	Aantal treden	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte (mm)	Ingeklapt LxBxH (m)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
☞	606002	2	0,45	2,45	480	0,55 x 0,49 x 0,08	0,55	5,0
☞	606003	3	0,70	2,70	560	1,12 x 0,55 x 0,08	0,90	8,4

☞ Bestseller

6878

Machinebordes 6878

- + • Gemakkelijk en veilig staan bij langer durende werkzaamheden dankzij groot platform.
- Slipvaste, comfortabele opstap dankzij de grote traptrede.
- Extreem hoge stabiliteit voor intensief gebruik.
- Ergonomisch verplaatsbaar, dankzij het lichte gewicht.
- Toegestane belasting 150 kg.

N Volgens norm EN 14183.

- i** Bijkomende informatie over de machinebordes, Hymer 6878:
- Aantal treden is inclusief platform.
 - Afmetingen platform 580 x 350 mm.
 - Optioneel verrijdbaar met wielen.
 - Ook leverbaar met R13 antislip coating op de treden.



6878

HYMER

Code	Aantal treden	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Overstek (m)	Gewicht (kg)
☼ 6878163	1	0,20	2,20	600	0,38	2,8
☼ 6878263	2	0,40	2,40	680	0,63	5,6
☼ 6878363	3	0,60	2,60	700	0,87	8,2
☼ 6878463	4	0,80	2,80	730	1,10	10,8
☼ 6878563	5	1,00	3,00	760	1,34	14,6

☼ Bestseller

2271


Trap zonder handrail Hymer 6060

- + • Gemakkelijk en veilig staan bij langer durende werkzaamheden dankzij groot platform.
- Slipvaste, comfortabele opstap dankzij de grote traptrede.
- Extreem hoge stabiliteit voor intensief gebruik.
- Te combineren in verschillende opbouwvarianten.
- Uitermate geschikt voor vaste montage.
- Toegestane belasting 150 kg.

N Volgens norm EN 14183.

- i** Bijkomende informatie over de industriebordes, Hymer 2271:
- Treden 250 mm diep (aluminium profieltreden).
 - Tredediepte bovenste trede ca. 470 mm.
 - Optioneel: Ergonomisch gevormde handrails aan beide zijden.
 - Uitvoering in stalen of aluminium roosters op aanvraag mogelijk.

HYMER



2271



Uitbreiding

Code	Aantal treden	Step width(mm)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Overstek (m)	Gewicht (kg)
22710602	2	600	0,40	2,40	0,78	14,5
22710603	3	600	0,60	2,60	1,05	23,0
22710604	4	600	0,80	2,80	1,25	29,5
🔥 22710802	2	800	0,40	2,40	0,78	16,0
🔥 22710803	3	800	0,60	2,60	1,05	25,0
🔥 22710804	4	800	0,80	2,80	1,25	32,0
22711002	2	1000	0,40	2,40	0,78	17,5
22711003	3	1000	0,60	2,60	1,05	27,0
22711004	4	1000	0,80	2,80	1,25	34,5

🔥 Bestseller

71020

Klapbaar montagebord Hymmer 71020

- + • Ergonomisch werken op een diepte van 80 mm.
- Stabiel platform met groot stavlak.
- Hoge stabiliteit door gelaste boom-tredenverbinding.
- Vaste schoor voorkomt ongewenst dichtklappen.
- Compact op te slaan en te vervoeren.
- Toegestane belasting 150 kg.

N Volgens norm EN 14183.

- i** Bijkomende informatie over de klapbare montagebord, Hymer 71020:
- Platformafmeting 400 x 300 mm.

HYMER



71020



Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Ingeklapt LxBxH (m)	Grondbreedte (m)	Gewicht (kg)
7102002	2	80	0,42	2,42	400 / 530	0,69 x 0,53 x 0,17	0,58	4,0
7102003	3	80	0,62	2,62	400 / 560	0,91 x 0,55 x 0,17	0,72	4,7
7102004	4	80	0,84	2,84	400 / 600	1,13 x 0,60 x 0,17	0,88	5,6

Bestseller

6061

Trap met handrail Hymer 6061

N Volgens norm EN 14183.

- i** Bijkomende informatie over de trap, Hymer 6061:
- Extreem stabiele en opplooibare trap.
 - Veilig op- en afstappen dankzij een hellingshoek van 47°.
 - 360 mm brede en 230 mm diepe trappen met een anti-slip rubberen coating.
 - Drukbestendige versterking tussen de ladder en de steunbalken.
 - Met handrail en gereedschapsbakje.

HYMER



6061

Code	Aantal treden	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte (mm)	Ingeklapt LxBxH (m)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
606103	3	0,70	2,70	560	1,12 x 0,55 x 0,12	0,90	8,4
606104	4	0,90	2,90	580	1,43 x 0,57 x 0,12	1,15	10,6
606105	5	1,15	3,15	600	1,75 x 0,59 x 0,12	1,50	12,8

Bestseller

6864

Montageplatform Hymer 6864

- i** Bijkomende informatie over het platform, Hymer 6864:
- Hoge stabiliteit.
 - Opgezet in slechts enkele seconden.
 - De benen zetten zich automatisch vast in de werk- en transportstand.
 - Eenvoudig te transporteren door het handvat ingewerkt in het platform.
 - Laddervoeten zijn vastgeschroefd aan de poten (eenvoudig te vervangen).
 - Maximale verdeelde last van 300 kg.



6864

HYMER

	Code	Opstap (mm)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Ingeklapt LxBxH (m)	Werkplatform LxBxH (m)	Gewicht (kg)
🔗	686400	60	0,58	2,58	1,75 x 0,60 x 0,20	1,70 x 0,50	16,9

🔗 Bestseller

8080

Platformtrap met handrail Hymer 8080

- N** Volgens norm EN 131.
- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 8080:
- Trapdiepte 80 mm.
 - Platformafmetingen 440 x 400 mm.
 - Hoogte van de trapleuning boven het platform 800 mm.
 - Op aanvraag voorzien van zelfsluitende wielen op de ladder of op de steunbalken.
 - 450 mm breed bakje voor gereedschap en kleine onderdelen.
 - Ook voorzien van een haak voor emmers en kleine toestellen.
 - Stevige veiligheidsbalken voor extra stabiliteit.
 - Verstevingingen aanwezig aan de eerste trede.
 - Met veiligheidsbanden vanaf maat 8.
 - De handrail is afzonderlijk geleverd maar klaar voor persoonlijke assembly.
 - Het aantal trappen is inclusief platform.



8080

HYMER

	Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
	808004	4	71	1,95	0,95	2,95	1,75	650	1,00	9,7
	808005	5	71	2,20	1,15	3,15	2,00	670	1,15	10,7
🔗	808006	6	71	2,45	1,40	3,40	2,20	700	1,30	12,0
	808007	7	71	2,70	1,65	3,65	2,55	730	1,60	13,3
🔗	808008	8	71	2,95	1,85	3,85	2,70	750	1,75	14,4
	808009	9	71	3,20	2,10	4,10	3,00	780	1,90	16,0
	808010	10	71	3,45	2,35	4,35	3,15	800	2,05	17,2
	808012	12	71	3,95	2,80	4,80	3,60	850	2,35	22,2

🔗 Bestseller

8081

Platformtrap met wielen en een lange handrail Hymer 8081


8081

T Speciaal ontworpen voor toepassingen waar bredere platformladders niet kunnen worden gebruikt of waar de ladder dichterbij de rekken moet worden gebracht.

- + • Goede bewegingsvrijheid, men hoeft enkel het laddergedeelte op te tillen.
- 450 mm breed bakje voor gereedschap en kleine onderdelen. Ook voorzien van een haak voor emmers en kleine toestellen.
- Stevige veiligheidsbalken voor extra stabiliteit.
- Verstevingen aanwezig aan de eerste trede.
- Met veiligheidsbanden vanaf maat 8.
- De handrail is afzonderlijk geleverd maar klaar voor persoonlijke assembly.

N Volgens norm EN 131.

i Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 8081:

- Trapdiepte 80 mm.
- Platformafmetingen 440 x 400 mm.
- Hoogte van de trapleuning boven het platform 800 mm.
- Voorzien van wielen met 100 mm diameter gemonteerd op de steunbalken.

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
808104	4	71	1,95	0,95	2,95	1,75	650	1,15	9,9
808105	5	71	2,20	1,15	3,15	2,00	670	1,30	10,9
808106	6	71	2,45	1,40	3,40	2,20	700	1,45	12,2
808107	7	71	2,70	1,65	3,65	2,55	730	1,60	13,5
🔥 808108	8	71	2,95	1,85	3,85	2,70	750	1,75	14,6
808109	9	71	3,20	2,10	4,10	3,00	780	1,90	16,2
🔥 808110	10	71	3,45	2,35	4,35	3,15	800	2,05	17,4
🔥 808112	12	71	3,95	2,80	4,80	3,60	850	2,35	22,4

🔥 Bestseller

6888

Mobiel platform, toegankelijk langs één zijde, Hymer 6888

N Volgens norm EN 131-7.

- i** Bijkomende informatie over het platform, Hymer 6888:
- Platformafmetingen 600 x 800 mm.
 - Anti-slip aluminium treden, 200 mm diepte.
 - Door het parallelle design kan het platform tot tegen het werkrek geduwd worden.
 - Balustrade langs 3 zijden van het platform.
 - Hoogte balustrade 1,03m.
 - 4 wielen met diameter 125 mm die zichzelf automatisch blokkeren wanneer men de trap opstapt. Eén wiel beschikt over een handmatige rem om het platform vast te zetten wanneer het niet wordt gebruikt.
 - Afstand tussen de treden 243 mm.
 - Maximale capaciteit van 150 kg.
 - Geleverd in enkele grote, voorgeassembleerde onderdelen.



6888

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
688803	3	73	0,73	2,73	1,76	890	1,27	30,2
☼ 688804	4	73	0,97	2,97	2,00	890	1,45	34,1
688805	5	73	1,21	3,21	2,24	890	1,63	37,7
☼ 688806	6	73	1,46	3,46	2,49	1070	1,82	41,8
688807	7	73	1,70	3,70	2,73	1200	2,00	45,8
☼ 688808	8	73	1,94	3,94	2,97	1200	2,18	48,8

☼ Bestseller

6889

Mobiel platform, toegankelijk langs twee zijden, Hymer 6889

N Volgens norm EN 131-7.

- i** Bijkomende informatie over het platform, Hymer 6889:
- Met trappen langs weerszijden.
 - Platformafmetingen 600 x 800 mm.
 - Anti-slip aluminium treden, 200 mm diepte.
 - Door het parallelle design kan het platform tot tegen het werkrek geduwd worden.
 - Hoogte balustrade 1,03m.
 - 4 wielen met diameter 125 mm die zichzelf automatisch blokkeren wanneer men de trap opstapt. 1 Wiel beschikt over een handmatige rem om het platform vast te zetten wanneer het niet wordt gebruikt.
 - Afstand tussen de treden 243 mm.
 - Maximale capaciteit van 150 kg.
 - Geleverd in enkele grote, voorgeassembleerde onderdelen.



6889

HYMER

Type	Aantal treden	Opstap (mm)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
688903	2 x 3	73	0,73	2,73	1,76	890	1,51	32,9
☼ 688904	2 x 4	73	0,97	2,97	2,00	890	1,79	37,9
688905	2 x 5	73	1,21	3,21	2,24	890	2,07	42,9
☼ 688906	2 x 6	73	1,46	3,46	2,49	1070	2,35	49,5
688907	2 x 7	73	1,70	3,70	2,73	1200	2,63	54,9
☼ 688908	2 x 8	73	1,94	3,94	2,97	1200	2,91	59,7

☼ Bestseller

8483

Platformtrap HYMER ProTect Hymer 8483

N Volgens normen EN 131-7 en NF P 93-352/353.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer ProTect:
- De eerste uitschuifbare platformladder.
 - Veilig handsfree werken door de leuningens langs alle zijden.
 - Deur aan het platform opent in één richting en sluit automatisch.
 - Hoge stabiliteit dankzij 4 verstelbare voeten (vanaf maat 4).
 - Praktisch gereedschapsbakje op 2 hoogtes.
 - Ruim platform van 600 x 425 mm.
 - Gemakkelijk opstappen door de brede en diepe treden.
 - Eenvoudig transport door gebruiksvriendelijke wielen.


8483
HYMER

Code	Aantal sporten	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte (mm)	Ingeklapt LxBxH (m)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
848303	3	60	1,85	0,70	2,70	1,73	650	2,08 x 0,56 x 0,25	1,21	14,2
848304	4	60	2,10	0,93	2,93	1,96	1760	2,34 x 0,70 x 0,25	1,40	20,4
848305	5	60	2,35	1,16	3,16	2,19	1930	2,59 x 0,70 x 0,25	1,59	22,3
848306	6	60	2,60	1,39	3,39	2,43	2110	2,85 x 0,70 x 0,25	1,77	23,4
848307	7	60	2,85	1,62	3,62	2,66	2255	3,09 x 0,70 x 0,25	1,97	25,0
848308	8	60	3,10	1,85	3,85	2,89	2445	3,32 x 0,70 x 0,25	2,18	26,2

8484

Platformtrap HYMER ProTect+ Hymer 8484

N Volgens normen EN 131-7 en NF P 93-352/353.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer ProTect Plus:
- De eerste uitschuifbare platformladder.
 - Veilig handsfree werken door de leuningens langs alle zijden.
 - Deur aan het platform opent in één richting en sluit automatisch.
 - Hoge stabiliteit dankzij 4 verstelbare voeten.
 - Praktisch gereedschapsbakje op 2 hoogtes.
 - Ruim platform van 600 x 425 mm.
 - Gemakkelijk opstappen door de brede en diepe treden.
 - Eenvoudig transport door gebruiksvriendelijke wielen.
 - Kan op trappen gebruikt worden.


8484
HYMER

Code	Aantal sporten	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte (mm)	Ingeklapt LxBxH (m)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
848405	3 - 5	60	2,06 - 2,31	0,86 - 1,09	2,86 - 3,09	1,90 - 2,13	1775 - 1975	2,30 x 0,70 x 0,32	1,50 - 1,64	25,4
☼ 848408	5 - 8	60	2,36 - 3,06	1,15 - 1,77	3,15 - 3,77	2,20 - 2,81	1925 - 2410	2,59 x 0,70 x 0,32	1,69 - 2,28	30,4
☼ 848410	6 - 10	60	2,61 - 3,56	1,39 - 2,24	3,39 - 4,24	2,43 - 3,29	2110 - 2780	2,85 x 0,70 x 0,32	1,87 - 2,65	33,0

☼ Bestseller

4026

Trapladder met platform, beklimbaars langs één zijde,
Hymer 4026

N Volgens norm EN 131.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 4026:
- Geanodiseerde zijbalken.
 - Trapdiepte 80 mm. Voorzijde van de trappen lopen gelijk met de zijbalken.
 - Platformdimensies: 250 x 250 mm.
 - 20 mm brede nylon banden zorgen ervoor dat de ladder niet verschuift of plooit (vanaf maat 7 en hoger).
 - Verstevingen zijn aanwezig bij de eerste trap.
 - Praktische plastic lade voor gereedschap.
 - Emmerhaak met een draagcapaciteit van 25 kg.
 - Extra grote laddervoeten ingewerkt in de zijbalken.



4026

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
402603	3	55	1,37	0,65	2,65	1,25	280 / 415	0,70	4,0
☼ 402604	4	55	1,62	0,88	2,88	1,48	280 / 440	0,85	4,9
402605	5	55	1,87	1,11	3,11	1,71	280 / 465	1,00	5,6
☼ 402606	6	55	2,12	1,35	3,35	1,95	280 / 495	1,15	6,4
402607	7	55	2,36	1,58	3,58	2,18	280 / 520	1,30	7,4
402608	8	55	2,61	1,80	3,80	2,40	280 / 545	1,50	7,9

☼ Bestseller

6026

Trapladder met platform, beklimbaars langs één zijde,
Hymer 6026

N Volgens norm EN 131.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 6026:
- Stabiele D-vormige zijbalken voor een hoog gevoel van veiligheid tijdens het werken op de ladder en een 4 maal hogere torsiekracht.
 - Trappen van 80 mm diepte bevestigd met klinknagels op 8 plaatsen per trap.
 - Platformdimensies: 250 x 250 mm.
 - 20 mm brede nylon banden zorgen ervoor dat de ladder niet verschuift of plooit (vanaf maat 6 en hoger).
 - Voorzien van een aluminium bakje met mogelijkheid voor het ophangen van een emmer.
 - Extra grote laddervoeten, ook met klinknagels bevestigd op de zijbalken.



6026

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
602603	3	81	1,45	0,68	2,68	1,33	305 / 450	0,70	5,6
602604	4	81	1,70	0,91	2,91	1,56	305 / 475	0,85	5,8
602605	5	81	1,95	1,14	3,14	1,79	305 / 500	1,00	6,6
602606	6	81	2,22	1,37	3,37	2,02	305 / 525	1,15	8,2
☼ 602607	7	81	2,45	1,60	3,60	2,25	305 / 550	1,30	9,4
☼ 602608	8	81	2,70	1,84	3,84	2,49	305 / 575	1,50	10,5
☼ 602610	10	81	3,20	2,30	4,30	2,95	305 / 625	1,80	12,2

☼ Bestseller

8626

Plateautrap R13, eenzijdig beklimbaar

- T** Geschikt voor gebruik in olieachtige omgevingen.
- +**
- Veilig werken door de hoogste antislip weerstand R13.
 - Ergonomisch werken op treden met een diepte van 80mm. Voorzijde sluit op trapboom aan.
 - Gemakkelijk en veilig staan bij langer durende werkzaamheden dankzij groot platform.
 - Stevige en ruime aluminium aflegbak met emmerhaak.
 - Betrouwbare spreibeveiliging met behulp van perlonbanden (vanaf plateautrappen met 7 treden).

N Volgens norm EN 131.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 8626:
- Oppervlakte van de treden volledig R13 gecoat.
 - Aan de boom geschroefde laddervoeten.
 - Platformafmeting 250 x 250 mm.
 - Het aantal treden is inclusief platform.

HYMER

8626


Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
862604	4	71	1,70	0,93	2,93	1,55	305 / 480	0,90	6,3
862605	5	71	1,95	1,16	3,16	1,78	305 / 500	1,05	7,3
862606	6	71	2,20	1,40	3,40	2,01	305 / 530	1,20	8,3
862607	7	71	2,45	1,63	3,63	2,25	305 / 550	1,35	9,5
☼ 862608	8	71	2,70	1,85	3,85	2,48	305 / 570	1,50	10,6
☼ 862610	10	71	3,20	2,32	4,32	2,94	305 / 630	1,85	13,1
☼ 862612	12	71	3,70	2,78	4,78	3,40	305 / 680	2,20	15,3
862614	14	71	4,20	3,25	5,25	3,87	305 / 740	2,55	18,3

☼ Bestseller

4024

Dubbele trapladder Hymer 4024

N Volgens norm EN 131.

i Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 4024:

- Geanodiseerde zijbalken.
- Trapdiepte 80 mm. Voorzijde van de trappen lopen gelijk met de zijbalken.
- Stabiele stalen scharnieren.
- 20 mm brede nylon banden zorgen ervoor dat de ladder niet verschuift of plooit.
- Verstevingen zijn aanwezig bij de eerste trap.
- Extra grote laddervoeten ingewerkt in de zijbalken.



4024

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
402406	2 x 3	55	0,78	0,19	2,19	0,70	340 / 410	0,75	3,6
☼ 402408	2 x 4	55	1,03	0,42	2,42	0,90	340 / 435	0,90	4,5
402410	2 x 5	55	1,28	0,65	2,65	1,15	340 / 460	1,10	5,5
☼ 402412	2 x 6	55	1,53	0,88	2,88	1,38	340 / 485	1,30	6,7
402414	2 x 7	55	1,79	1,12	3,12	1,61	340 / 510	1,50	8,0
402416	2 x 8	55	2,02	1,34	3,34	1,84	340 / 540	1,65	8,8

☼ Bestseller

6024

Dubbelzijdige trapladder Hymer 6024

N Volgens norm EN 131.

i Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 6024:

- Stabiele D-vormige zijbalken voor een hoog gevoel van veiligheid tijdens het werken op de ladder en een 4 maal hogere torsiekracht.
- Trappen van 80 mm diepte bevestigd met klinknagels op 8 plaatsen per trap.
- Onderhoudsvrij scharnier.
- 20 mm brede nylon banden zorgen ervoor dat de ladder niet verschuift of plooit.
- Extra grote laddervoeten, ook met klinknagels bevestigd op de zijbalken.



6024

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
602406	2 x 3	81	0,78	0,21	2,21	0,65	375 / 450	0,75	4,6
602408	2 x 4	81	1,02	0,44	2,44	0,90	375 / 475	0,95	5,7
602410	2 x 5	81	1,26	0,67	2,67	1,15	375 / 500	1,15	6,9
602412	2 x 6	81	1,50	0,91	2,91	1,35	375 / 525	1,35	8,1
☼ 602414	2 x 7	81	1,77	1,14	3,14	1,60	375 / 550	1,55	9,5
☼ 602416	2 x 8	81	2,00	1,37	3,37	1,80	375 / 575	1,75	10,8
☼ 602420	2 x 10	81	2,50	1,83	3,83	2,30	375 / 625	2,10	13,7

☼ Bestseller

8624

Dubbele plateautrap R13, tweezijdig beklimbaar

- T** Geschikt voor gebruik in olieachtige omgevingen.
- +**
- Veilig werken door de hoogste antislip weerstand R13.
 - Ergonomisch werken op treden met een diepte van 80mm. Voorzijde sluit op trapboom aan.
 - Gemakkelijk en veilig staan bij langer durende werkzaamheden dankzij groot platform.
 - Scharnier van gegoten aluminium bestendig tegen torsie.
 - Betrouwbare spreibeveiliging met behulp van perlonbanden.

N Volgens norm EN 131.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 8624:
- Oppervlakte van de treden volledig R13 gecoat.
 - Aan de boom geschroefde laddervoeten.


8624

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Verticale hoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Breedte (m)	Gewicht (kg)
862406	2 x 3	71	0,77	0,22	2,22	0,70	355 / 430	0,80	4,8
862408	2 x 4	71	1,04	0,45	2,45	0,95	355 / 450	0,98	6,2
862410	2 x 5	71	1,30	0,69	2,69	1,15	355 / 475	1,15	7,6
862412	2 x 6	71	1,53	0,92	2,92	1,40	355 / 500	1,30	9,1
862414	2 x 7	71	1,80	1,15	3,15	1,65	355 / 525	1,50	10,5
☼ 862416	2 x 8	71	2,05	1,38	3,38	1,85	355 / 550	1,70	12,1
862418	2 x 9	71	2,28	1,61	3,61	2,10	355 / 575	1,95	13,6
☼ 862420	2x 10	71	2,54	1,85	3,85	2,30	355 / 600	2,15	15,3
☼ 862424	2 x12	71	3,04	2,31	4,31	2,80	355 / 650	2,50	18,7

☼ Bestseller

4011

Enkele ladder met sporten Hymer 4011

N Volgens norm EN 131.

i Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 4011:

- Binnenbreedte van de ladder: 300 mm.
- Gerolde profielen als trappen.
- Laddervoet in de zijbalk tot maat 10.
- Dwarsbalk vanaf maat 12.

HYMER



4011

Code	Aantal sporten	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Gewicht (kg)
☉ 401106	6	60	1,78	0,75	2,75	355 / 355	2,9
☉ 401108	8	60	2,34	1,29	3,29	355 / 355	3,7
☉ 401110	10	60	2,90	1,83	3,83	355 / 355	4,6
☉ 401112	12	60	3,47	2,37	4,37	355 / 697	6,4
401114	14	60	4,03	2,91	4,91	355 / 810	7,3
401116	16	66	4,59	3,45	5,45	355 / 810	8,6
401118	18	66	5,15	3,99	5,99	355 / 921	9,6

☉ Bestseller

4051

Uitschuifbare touwoptrekladder met sporten, 2 secties, Hymer 4051

N Volgens norm EN 131.

i Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 4051:

- Binnenbreedte van de ladder: 300 mm (bovenste sectie).
- Gerolde profielen als trappen.
- Massieve geleidingsonderdelen uit staal.
- Handvast touw (diam.10 mm), voor extra veiligheid tijdens het verstellen van de hoogte.
- Met muurrollers voor een comfortabele verstelling van de ladder.
- Alle modellen met dwarsbalk.

HYMER



4051

Code	Aantal sporten	Opstap (mm)	Max # sporten	Lengte ingeklapt (mm)	Lengte uitgestrekt (mm)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Gewicht (kg)
☉ 405128	2 x 14	83	25	4,11	7,18	5,97	7,97	355 / 1200	18,8
☉ 405132	2 x 16	89	29	4,67	8,30	7,05	9,05	355 / 1200	23,5
405136	2 x 18	89	32	5,23	9,14	7,86	9,86	355 / 1200	26,5
405140	2 x 20	89	36	5,79	10,26	8,95	10,95	355 / 1200	30,4

☉ Bestseller

4142

Telescopische ladder Hymer 4142

N Volgens norm EN 131-4.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 4142:
- Veelzijdig in gebruik als enkele of dubbele ladder.
 - In hoogte verstelbaar in stappen van 280 mm.
 - Eenvoudig te bedienen stalen hevelscharnier. In vrijstaande positie moet het scharnier voor inklappen handmatig worden ontgrendeld.
 - Opstelling op trappen mogelijk.
 - Stalen handgrepen van blokkeerelement met kunststof afdekking.
 - Massieve blokkeerelementen met stalen kern voor hoogteverstelling.
 - Grootte 4x6 is voorzien van een knopscharnier.
 - Werkhoogte = stahoogte + 1,50 m; reikhoogte = stahoogte + 2,00 m.



4142

HYMER

Code	Aantal sporten	Opstap (mm)	Max # sporten	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Breedte boven/onder (mm)	Ingeklapt LxBxH (m)	Breedte grond (m)	Traphoogte (m)	Gewicht (kg)
414216	4 x 4	60	14	2,35 - 4,02	1,26 / 3,00	355 / 830	1,20 x 0,60 x 0,20	0,87 / 1,36	1,15 - 1,95	13,2
414220	4 x 5	60	18	2,90 - 5,14	1,80 / 4,10	355 / 945	1,50 x 0,70 x 0,20	1,03 / 1,72	1,40 - 2,49	16,2
🔗 414224	4 x 6	60	22	3,46 - 6,26	2,35 / 5,20	355 / 1055	1,80 x 0,75 x 0,20	1,20 / 2,01	1,70 - 3,03	19,0

🔗 Bestseller

4143 / 4043

Multifunctionele ladder Hymer 4143 / 4043

N Volgens norm EN 131.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 4143 / 4043:
- Multifunctioneel; als trap- of staanladder en werkplatform (enkel 4x3).
 - Gerolde profielen als trappen.
 - Stalen scharnier met eenvoudige sluiting dat zich automatisch vastzet in elke positie.
 - Stabiele dwarsbalk voor extra stabiliteit.
 - Plaatsbesparend ontwerp voor opberging en transport.
 - Werkplatform LxBxH voor grootte 4 x 3: 1,40 x 0,29 x 0,90 m.
 - Werkhoogte = stahoogte + 1,50 m; reikhoogte = stahoogte + 2,00 m.



4143 / 4043

HYMER

Code	Aantal sporten	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Breedte boven/onder (mm)	Ingeklapt LxBxH (m)	Breedte (m)	Traphoogte (m)	Gewicht (kg)
🔗 414312	4 x 3	60	3,47	1,01 / 2,50	355 / 697	0,90 x 0,70 x 0,30	1,15	1,70	12,6
🔗 404316	4 x 4	60	4,59	1,55 / 3,60	355 / 810	1,20 x 0,81 x 0,30	1,48	2,25	14,6

🔗 Bestseller

6012

Enkele ladder met treden Hymer 6012

N Volgens norm EN 131.

- i** Bijkomende informatie over de ladder, Hymer 6012:
- Stabiele D-vormige zijbalken voor een hoog gevoel van veiligheid tijdens het werken op de ladder en een 4 maal hogere torsiekracht.
 - Trappen van 80 mm diepte bevestigd met klinknagels op 8 plaatsen per trap.
 - Voorzien van gaten en perforaties voor het bevestigen van haken of een steunbord.
 - Voorzien van extra gaten en perforaties voor het bevestigen van een tweede paar haken voor verticale opslag.
 - Extra grote laddervoeten, ook met klinknagels bevestigd op de zijbalken.
 - De toevoeging van haken of een steunbord op voorhand is mogelijk.



6012

HYMER

Code	Aantal treden	Opstap (mm)	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Reikhoogte (m)	Breedte boven / onder (mm)	Gewicht (kg)
601205	5	81	1,50	0,45	2,45	425 / 425	3,4
601206	6	81	1,75	0,68	2,68	425 / 425	4,0
601207	7	81	2,00	0,91	2,91	425 / 425	4,7
🔗 601208	8	81	2,25	1,14	3,14	425 / 425	5,2
601209	9	81	2,50	1,37	3,37	425 / 425	5,9
🔗 601210	10	81	2,75	1,61	3,61	425 / 425	6,3
601211	11	81	3,00	1,84	3,84	425 / 425	6,9

🔗 Bestseller

0050378

Universele, plooibare laddertrede Hymer 0050378

- i** Bijkomende informatie over de trede, Hymer 0050378:
- Voor tredes van 30 x 30 mm.
 - Voor ladders met een binnenbreedte van 290 mm.
 - Voor ladders met een tredeafstand van 280 mm.
 - Veilig staan op de ladder door middel van een oppervlak gecentreerd op de trede.
 - De plooibare trede behoudt de veiligheid tijdens het opstappen van de ladder.
 - Trededimensie van 260 x 250 mm.
 - Maximaal toegestane last van 150 kg.



0050378

HYMER

Code	Gewicht (kg)
0050378	1,1

0051248

Telescopische wandafstandhouder voor sportladders Hymer 0051248

- i** Bijkomende informatie over de wandafstandhouder, Hymer 0051248:
- Voor tredes van 30 x 30 mm.
 - Voor ladders met een binnenbreedte van minstens 290 mm.
 - Voor ladders met een tredeafstand van 280 mm.
 - Aanpasbare afstand tot de muur van 420 mm tot en met 670 mm.
 - Breedte van 680 tot 940 mm.
 - Met optilbeveiliging.
 - Met gereedschapsbakje met diepte 240 mm.
 - Maximale last van het bakje: 15 kg.
 - Kan vastgemaakt worden zonder gereedschap door middel van een haak.



0051248

HYMER

Code	Gewicht (kg)
0051248	2,2

008953

Set van wielen voor telescopische ladders Hymer 008953

- i** Bijkomende informatie over de wielen, Hymer 008953:
- Rubberen wielen voor een eenvoudige verplaatsing van de ladder.
 - Zelf samenstellen door het gebruik van gereedschap.
 - Bestaat uit: 2 muurrollers en bevestigingsmateriaal.



008953

Code	Gewicht (kg)
008953	0,4

0054008

Emmerhaak voor trapladders Hymer 0054008

- i** Bijkomende informatie over de haak:
- Maximaal toegestane last van 25 kg (0,25 kN).

HYMER



0054008

Code
0054008

0055008

Ladderbeugels voor dakdragers Hymer 0055008

- i** Bijkomende informatie over de beugels, Hymer 0055008:
- Snelle en veilige bevestiging van ladders op de dragers.
 - Voorzien van sloten, zo zijn de ladders beschermd tegen diefstal.
 - Bevat 2 beugels en een set van sleutels.

HYMER




0055008

Code	Gewicht (kg)
0055008	2,6

6773
Mobiele stelling Hymer 6773

N Volgens norm EN 1004.

- i** Bijkomende informatie over de stelling, Hymer 6773:
- Een werkoppervlak van 2,7 m² biedt veiligheid, werkruimte en voldoende plaats voor toestellen en materiaal.
 - Zeer goed voor het werken aan grote plafonds.
 - Plaatsing op trappen mogelijk.
 - Maximaal toegestane last van 400 kg, gelijk aan 150 kg/m² overeenkomstig met groep 2, DIN EN 1004.


6773
HYMER

Code	Stahoogte (m)	Hoogte toren (m)	Reikhoogte (m)	Lengte platform (m)	Breedte framedeel (m)	Gewicht (kg)
677303	1,40	2,40	3,40	2,45	1,50	93,5
☼ 677304	2,40	3,40	4,40	2,45	1,50	143,9
☼ 677305	3,40	4,40	5,40	2,45	1,50	169,3
☼ 677306	4,40	5,40	6,40	2,45	1,50	183,3
677307	5,40	6,40	7,40	2,45	1,50	239,9
677308	6,40	7,40	8,40	2,45	1,50	253,9
677309	7,40	8,40	9,40	2,45	1,50	279,3
677310	8,40	9,40	10,40	2,45	1,50	293,3
677311	9,40	10,40	11,40	2,45	1,50	349,9
677312	10,40	11,40	12,40	2,45	1,50	363,9
677313	11,40	12,40	13,40	2,45	1,50	389,3

☼ Bestseller

7075

Mobiele stelling Hymer 7075

- + • Uiterst robuuste ontwerp door gelaste framedelen.
- Snelle montage en demontage door kliksluitingen aan horizontaal- en diagonaalschoren.
- Slipvaste oppervlak van platforms en met hand bedienbare veiligheidshaak voor veilig opbouwen en demonteren.
- Gemakkelijk op ongelijke ondergrond op te stellen met in hoogte verstelbare zwenkwielen.
- Maximale veiligheid bij opbouw dankzij SAFE-T veiligheidsleuningingen.
- Toegestane belasting 200 kg/m².



7075

N Volgens norm EN 1004.

i Bijkomende informatie over de stelling, Hymer 7075:

- Platformlengte 2,08 m.
- Breedte framedeel 0,72 m.
- Werkbordes 2,08 x 0,61 m.
- Zwenkwielen Ø 150 mm.



HYMER

Code	Stahoogte (m)	Hoogte toren (m)	Reikhoogte (m)	Lengte platform (m)	Breedte framedeel (m)	Gewicht (kg)
707503	1,27	2,49	3,27	2,08	0,72	64,20
707504	2,27	3,49	4,27	2,08	0,72	96,8
707505	3,27	4,49	5,27	2,08	0,72	120,3
☼ 707506	4,27	5,49	6,27	2,08	0,72	132,9
☼ 707507	5,27	6,49	7,27	2,08	0,72	156,4
☼ 707508	6,27	7,49	8,27	2,08	0,72	169,0
707509	7,27	8,49	9,27	2,08	0,72	198,5

☼ Bestseller

8177
Mobiele, plooibare stelling met uitzetpoten Hymer 8177

- + • Uiterst robuuste ontwerp door gelaste framedelen.
- Snelle montage en demontage door kliksluitingen aan horizontaal- en diagonaalschoren.
- Minimale ruimte nodig voor transport en opslag, dankzij opvouwbaar ontwerp.
- Slipvaste oppervlak van platforms en met hand bedienbare veiligheidshaak voor veilig opbouwen en demonteren.
- Gemakkelijk op ongelijke ondergrond op te stellen met in hoogte verstelbare zwenkwielen (vanaf maat 7).
- Opbouw ook op ongelijke hoogtes mogelijk.

N Volgens norm EN 1004.

i Bijkomende informatie over de stelling, Hymer 8177:

- Platformlengte 1,90 m.
- Breedte framedeel 0.80m.
- Werkoppervlak 1.90 x 0.65 m.
- Zwenkwielen Ø 125 mm, Ø 150 mm vanaf maat 7.
- Toegestane belasting 200 kg/m².


8177
HYMER

Code	Stahoogte (m)	Hoogte toren (m)	Reikhoogte (m)	Lengte platform (m)	Breedte framedeel (m)	Gewicht (kg)
811703	0,80	1,80	2,80	1,90	0,80	41,1
811704	1,57	2,80	3,57	1,90	0,80	68,2
⊕ 811705	2,57	3,80	4,57	1,90	0,80	116,1
⊕ 811706	3,57	4,80	5,57	1,90	0,80	143,5
⊕ 811707	4,75	5,99	6,75	1,90	0,80	170,8
811708	5,75	6,99	7,75	1,90	0,80	198,2
811709	6,75	7,99	8,75	1,90	0,80	215,2

⊕ Bestseller


Kooiladders

Voordelen van de Hymer kooiladders:

- Het samenstellen van het kooiladdersysteem is heel eenvoudig. Het kan 30% sneller uitgevoerd worden dan vergelijkbare systemen.
- De online configurator verzekert de betrouwbaarheid in uw planning.
- Snelle levertijd.
- De kooiladdersystemen voldoen aan alle relevante standaarden en zijn gekeurd en gecertificeerd.
- Voor speciale uitvoeringen wordt een vast gamma aan accessoires of een specifieke aanpassing voor de klant voorgesteld.



**Ladder voor het onderhoud van gebouwen,
Hymer 3185 DIN 18799-1**

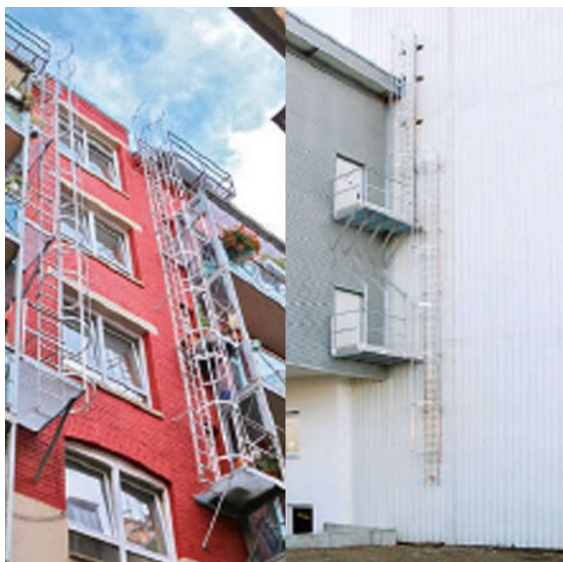


**Vluchtladder of brandladder als 2e vluchtroute,
Hymer 3185 DIN 14094-1**




**Ladder voor het onderhoud van machines,
Hymer 3385 EN ISO 14122-4**


Speciale uitvoeringen

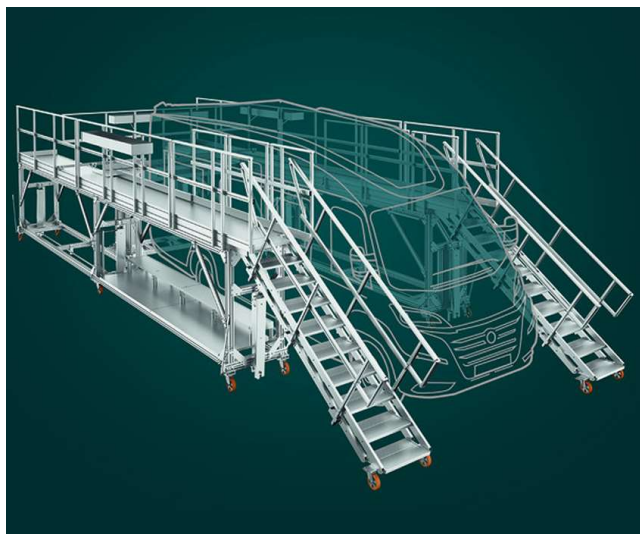


Werkplatform voor assemblagediensten

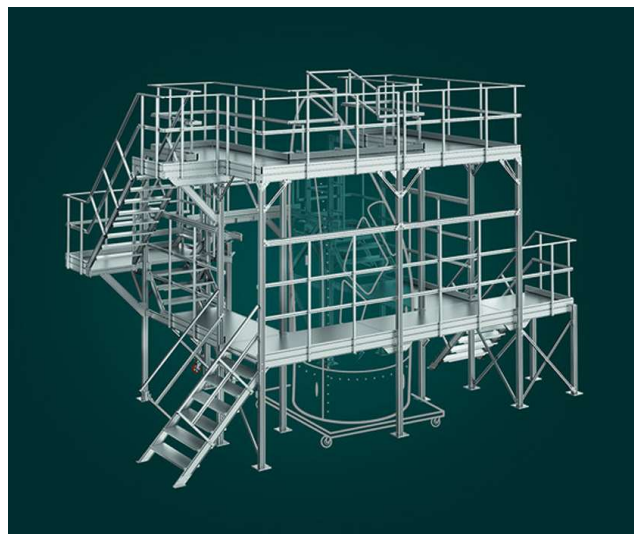

Werkplatform sub-assemblages en voor-assemblage

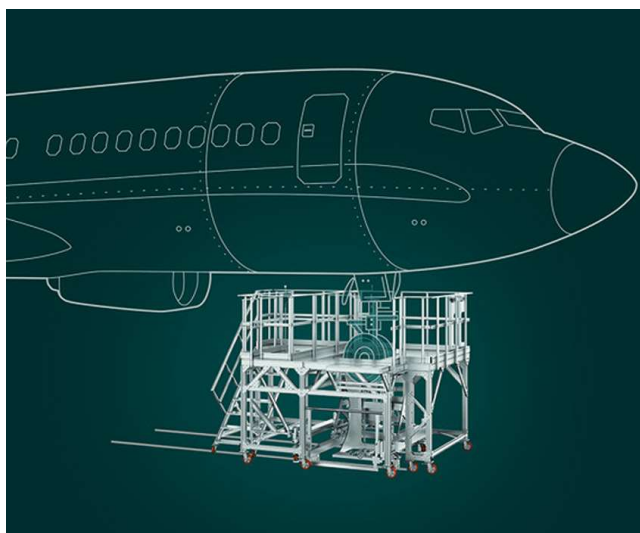

Werkplatform voor luchtbouw

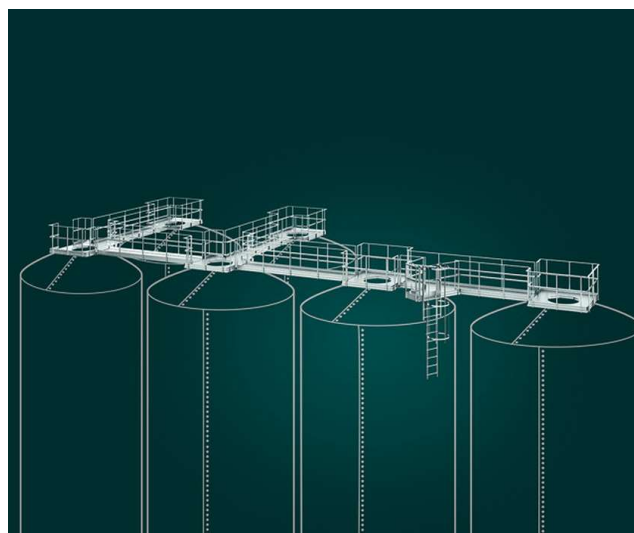

Vaste verticale ladders en loopbruggen



In hoogte-verstelbare mobiele platform



Aanpasbaar assemblage platform

ECCA

Kabelladder ECCA

- + En exécution galva:
- En exécution inox:
- Sur demande:

- i Bijkomende informatie over de kabelladder, ECCA:
 - Breedte van de sporten: 400 mm.
 - Afstand tussen de sporten: 330 mm (3 sporten per meter).
 - Kabelsamenstelling: 6x19 + stalen kern.
 - Sporten diam. 30 mm - dikte 1,50 mm.
 - De sporten zijn vastgemaakt d.m.v. geperste hulzen.
 - De uiteinden van de sporten worden afgesloten met plastic doppen.
 - De 2 kabeluiteinden zijn voorzien van geperste hulzen en 2 karabijnhaken 8x80 mm met veiligheidsring.

Verzinkte / gegalvaniseerde uitvoering:

- Kabel en karabijnhaken: verzinkt; sporten en hulzen: aluminium.
- Treksterkte van de kabel 1960 N/mm².
- Minimum breukbelasting 2510 kg in 6 mm en 4460 kg in 8 mm.

Inox / RVS uitvoering:

- Kabel, karabijnhaken, sporten en hulzen: inox AISI316.
- Treksterkte van de kabel 1570 N/mm².
- Minimum breukbelasting 2010 kg in 6 mm en 3570 kg in 8 mm.

Op aanvraag:

- Andere lengtes.
- Lichtere uitvoering met dunnere kabel en kortere sporten. bijvoorbeeld kabel van 3 mm met sporten van 200 mm breed.
- Onderaan niet afgerond maar met 2 karabijnhaken om de ladder vast te zetten.



ECCA

Uitvoering kabel / sporten	Ø kabel(mm)	Lengte (m)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)
☛ verzinkt / aluminium	6	10	400	5
inox / inox	6	10	400	5
verzinkt / aluminium	10	10	400	7
inox / inox	10	10	400	7

☛ Bestseller

ECCO

Touwladder met houten sporten ECCO

- i** Bijkomende informatie over de touwladder, ECCO:
- Touwdiameter: 18mm.
 - Touw kwaliteit: synthetische hennep.
 - Breukbelasting touw: 2440 kg.
 - Ronde sporten.
 - Houten sporten diameter: 35 mm.
 - Sporten lengte: 450 mm.
 - Sporten breedte: 350 mm.
 - Sporten afstand: 330 mm.
 - De sporten worden gekneld tussen de strengen van de touw, waarna ze d.m.v. vijzen nog extra vastgemaakt worden.
 - Aan de 2 touwuiteinden worden verzinkte kousen bevestigd.

Op aanvraag:

- Grote karabijnhaken i.p.v. kousen.
- Onderaan niet afgerond maar met 2 kousen of karabijnhaken om de ladder vast te zetten.
- Andere lengtes.



ECCO

	Lengte (m)	Breedte (mm)
	5	400
	6	400
⊕	10	400
	15	400
	20	400

⊕ Bestseller