NV INDUSTRIAL LIFTING SA

ILSA

MEILI products

Het hijsen in alle veiligheid

Catalogus 11

Veiligheid

Harnassen - Valbeveiliging met kabel, met riem en met koord - Levenslijn - Positioneringslijnen - Haken - Driepoten - Ankerpunten - Hoofdlampen

Harnassen

Type HG

HT22

- Harnas meervoudig gebruik.
- Voldoet aan de norm EN 361.
- Bevestigingspunt aan de rug (D-ring) en bevestiging aan de borst (D-ring).
- 4 regelpunten.
- Absorptieplaat.
- Systeem om de schouderriemen nauwkeurig te regelen.
- Geoptimaliseerde hoge weerstand naden.
- CE markering.
- PE riemen breedte 45mm.
- Uiteinden van de riemen zijn thermo-gelijmd.
- Uitgerust met platte sluitingen.
- Optie A : met snelsluitingen

Ref.		
Platte sluitingen	Snelsluitingen	Maat
031592	031832	S
014002	031822	M
028502	031842	XL

Ht Promast ®

- Comfortabel en multifunctioneel harnas.
- Voldoet aan de normen EN 358, EN 361 en EN 813.
- Bevestigingspunt aan de rug (D-ring) en bevestiging aan de borst en aan de buik.
- Bevestigingspunt aan de buik in aluminium.
- 7 regelpunten.
- Bevestigingspunten voor positionering.
- Rekbare band aan de benen.
- 2 gereedschapdragers.
- Optie : snelsluitingen aan de benen.

Ref.		
Platte sluitingen	Snelsluitingen	Maat
028532	020422	S
028542	014032	M
028552	020432	XL

Opties voor HT22

Recuperatieriem te bevestigen op de schouderriemen voor de redding van een persoon in een opgesloten ruimte.

Handhavingsriem

Schoudervulling

Verlengsnoer te bevestigen op het bevestigingspunt op de rug.

Vest

- Katoen en polyester gemengd.
- Afneembaar en machinewasbaar.
- Aanpasbaar door metalen druk op alle harnassen.
- Ref. : 031782

Levenslijn Tempo® 2

- **Travasfe Tempo®** is een tijdelijke levenslijn, gemakkelijk te installeren.
- Kan gemonteerd worden op daken of op constructies.
- Ref. : 36768

- Synthetische riem, regelbaar van 0 tot 18 m.
- Bruikbaar per 2 personen.
- Te voorziene vrije hoogte 7 m.
- Overeenkomstig de norm EN795B.
- Geleverd met 2 ankerstroppen AS19, 2 karabijnhaken M10 en een draagtas.

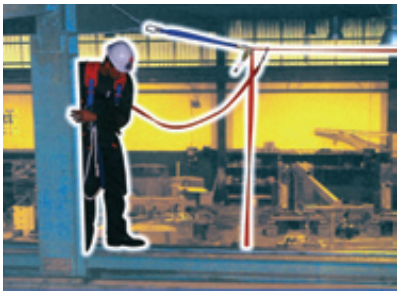

Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50 Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Automatische valstop met riem — Blocfor®

Blocfor 1,5W

Blocfor 2W

Blocfor S

- **Blocfor 1,5W®**
  Lengte van de lijn is 1,5 meter. De lijn is een polyester band van 17mm breed.
  Een behuizing met kunststof kap.
  Ref. : B1,5W 47-10 : 102729
  B1,5W 47-51 : 102709
  B1,5W 47-53 : 102719
- **Blocfor 2W®**
  Lengte van de lijn is 2 of 2,5 meter. De lijn is een een polyester band van 45mm breed.
  Een behuizing met kunststof kap.
  Ref. : B2W 47-10 : 075389
  B2W 47-51 : 075679
- **Blocfor S®**
  Lengte van 5m of 6m in polyester bandlus van breedte 17mm.
  Polyamide carter.
  Ref. : B5S 47-10 : 044602
  B6S 47-10 : 035302

Automatische valstop met kabel — Blocfor®

Blocfor 10

Blocfor 20

Blocfor 30

Verkrijgbaar met andere verbindingsstukken, bij de bestelling te vragen.

De lijn is te verkrijgen met een verzinkte kabel, rvs kabel of een synthetische kabel

- De serie **Blocfor®** blokkeert automatisch tijdens een val.
- De valhoogte wordt beperkt doordat het remsysteem snel ingrijpt.
- De lengte van de lijn wordt automatisch geregeld door het oprolsysteem, dat de gebruiker een grote bewegingsruimte geeft.
- De **Blocfor®** kan horizontaal en verticaal gebruikt worden.
- Het Blocfor® gamma is conform aan de norm EN 360.
- De **Blocfor®** met synthetische kabel heeft verschillende toepassingsmogelijkheden zoals elektriciteitssector, vliegtuigindustrie, automobielindustrie, olietankers,….

	Blocfor 10	Blocfor 20	Blocfor 30
Afmetingen (mm)	164 x 193 x 86	563 x 262 x 268	-
Max. werklengte (m)	10	20	30
Diam. kabel (mm)	4	4	4
Snelheid (m/s)	1,5	1,5	-
Gewicht (kg)	1,3	7,6	-

Automatische valstop met koord — Stopfor®

Koord
L= 5-10-15-20-30-40-50m

- Automatische valstop voor een verticale lijn.
- Werkt met een koord van 14 mm.
- Het openingssysteem van het klembekken is van het type « anti-paniek ».
- Blokkeeringssystem om al hangend te kunnen werken.
- Wordt steeds geleverd met een bandlengte van 30cm lang.
- Mogelijke verbindingsstukken : M10, M11 et M41.
- Ref. : met M10 : 017732
  met M11 : 017742
  met M41 : 017752

Afstandslengen

Type LC

LCR 12 - 2 - 10 - 10



- Afstandsleng.
- Polyamide koord diam. 12 mm.
- Regelbaar.
- Reikwijdte 2 m.
- Met 2 verbindingen M 10 18 mm.

LCAR 12 - 2 - 10 - 10

- Afstandsleng met energie absorptie.
- Polyamide koord diam. 12 mm.
- Enkel, dubbel of regelbaar.
- Reikwijdte 2 m.
- Met 2 verbindingen.

Verbindingen

Type M

M10

- Manuele sluiting met moer.
- Kan door de gebruiker zelf op het koord geplaatst worden.
- Gebicromateerd staal.
- Ref.: 031652

M11

- Half automatische sluiting.
- Kan door de gebruiker zelf op het koord geplaatst worden.
- Gebicromateerd staal.
- Ref.: 031662

M51

- Automatische sluiting met dubbele veiligheid.
- Aluminium.
- Ref.: 031752

Harnaskits

Kit dakdekker

- Harnas HT22.
- Stopfor ML 0.9m.
- Koord Rlx 14 mm.
- Verbinding M10.
- Zak Combipro.

Kit platte daken

- Harnas HT22.
- Blocfor 10 M47-M10.
- AS 19 0.6 m.
- Valies in PVC.

Kit stellingbouwer

- Harnas HT22.
- Blocfor 2W M51-M47.
- Zakje.

Kit daken

- Harnas HT22.
- Stopfor SK.
- LC 12, 2 lussen.
- 2 verbindingen M10.
- Zak Combipro.

Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50 Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Driepoot Tracpode®

- De driepoot is een tijdelijk ankerpunt dat gebruikt wordt door een persoon om tot in een smalle plaats te kunnen geraken zoals waterputten, silo's, riolen etc. Zodra de driepoot geïnstalleerd is moet de gebruiker zich vastmaken aan de kabel van de Blocfor waarna hij beschermd is tegen een eventuele valpartij. De kabellier Carol die op één van de poten wordt bevestigd kan eventueel gebruikt worden, samen met de valbeveiliging.
- De kop van de driepoot is vervaardigd uit een speciaal aluminium stuk om er kabelwielen op te kunnen plaatsen. Dankzij het feit dat die wielen helemaal bovenaan geplaatst zijn beschikt men over veel vrije ruimte.
- De poten van de driepoot zijn telescopisch regelbaar d.m.v. assen met vergrendeling.
- De poten steunen op regelbare anti-slip voeten.
- Zodra de hoogte van de driepoot geregeld is verbindt men de 3 poten onderling met een sjorband.
- Hoogte : mini : 1.78 m maxi : 2.73 m
- Breedte : mini : 1.30 m maxi : 1.87 m
- Gewicht : 17kg.

Blocfor®

- Automatische antival kabelsysteem Blocfor met geïntegreerde terughijslier, wat ons toelaat iemand te laten dalen en terug naar boven te hijsen, in geval van nood.
- Conform aan de EG richtlijn EN260 en EN1496 klasse B.

Carol®

- In optie kan een hijs en hef toestel voor materiaal gemonteerd worden op een driepoot.
- SWL: 250 kg.
- Kabellengtes van diam. 5 mm beschikbaar 20 of 30 m.

De basisdriepoot kan men met tal van accessoires combineren om tot een driepoot te komen die perfect past bij uw werf.

Alu driepoten voorzien van een TIRAK lier voor het hijsen van personen



SWL 130 kg

Andere model

Ankerpunt QUICKLOCK

- De **QUICKLOCK** is veilig, snel en gemakkelijk te plaatsen. Men hoeft juist een gat van 90mm diep en van 16 tot 18 mm breed in een betonnen steun te boren, het goed te reinigen alvorens er het ankerpunt in te plaatsen.
- Dit ankerpunt kan zowel vertikaal als horizontaal gebruikt worden.
- Eens het werk uitgevoerd hoeft men enkel het geboorde gat terug te dichten.
- De **QUICKLOCK** is gecertificeerd om gebruikt te worden in betonnen steunen die een drukbestendigheid hebben van minstens 23 MPa.
- Zeker NIET plaatsen in hout, staal of eender ander materiaal. Enkel in beton plaatsen!

Hoofd lampen

- Reeds 30 jaar geleden heeft **Petzl** de voorhoofdlampen ontworpen. Zij hebben tal van voordelen t.o.v. de klassieke zaklampen. Het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld het feit dat men zijn beide handen vrij houdt wat ten goede komt aan de veiligheid.
- Ze zijn ontworpen in sterke schokvaste materialen wat toelaat ze te gebruiken in de industrie en bij reddingsoperaties.

1. batterijhouder
2. regelbare elastische voorhoofdband
3. regeling van het lichtbundel
4. optisch blok
5. dubbel licht
6. plaats van reservelamp

DUO

DUO beschikt over 2 lichtcentra.Het eerste herbergt 4 lampen LED voor economisch gebruik en het tweede is voorzien van een halogeen lamp voor een sterke verlichting. Bestaat ook in explosievrije uitvoering.

SAXO AQUA

SAXO AQUA beschikt over een lamp die men kan losmaken om daarna als zaklamp te gebruiken. Zijn Krypton lamp geeft een wit licht en de reflector geeft een zeer homogeen lichtbundel. Is waterdicht!

TIKKA

TIKKA is de kleinste lamp van het gamma en beschikt over een lichtautonomie van 150 uren. Ideaal om binnen te werken.

Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50 Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Totale oppervlakte 3000m² (gebouw : 1100m², werkplaats : 900m², burelen : 200m²) - Ruime parking

NV INDUSTRIAL LIFTING SA

OUDSTRIJDERSSTRAAT, 31

B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW (BELGIUM)

Tel.: +32 (0)2 378 06 50 (4L) Fax.: +32 (0)2 377 58 91

Website : www.ilsa.be E-mail : ilsa@skynet.be

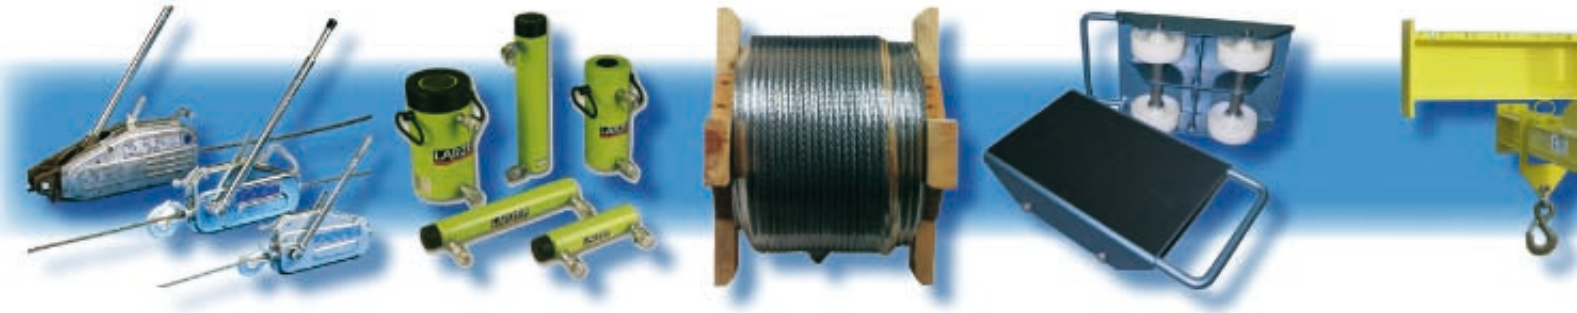

Nadruk verboden zonder akkoord van de uitgever.